
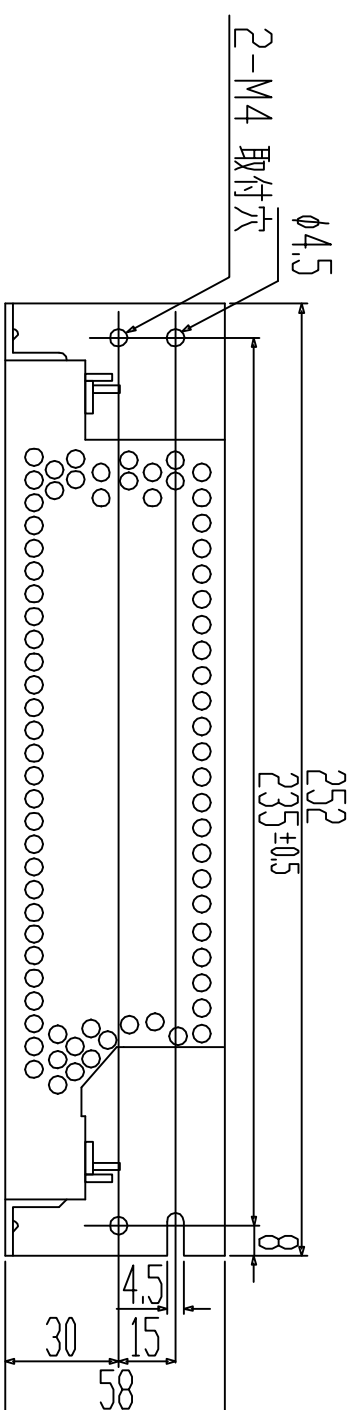


CMPS-XMUS240

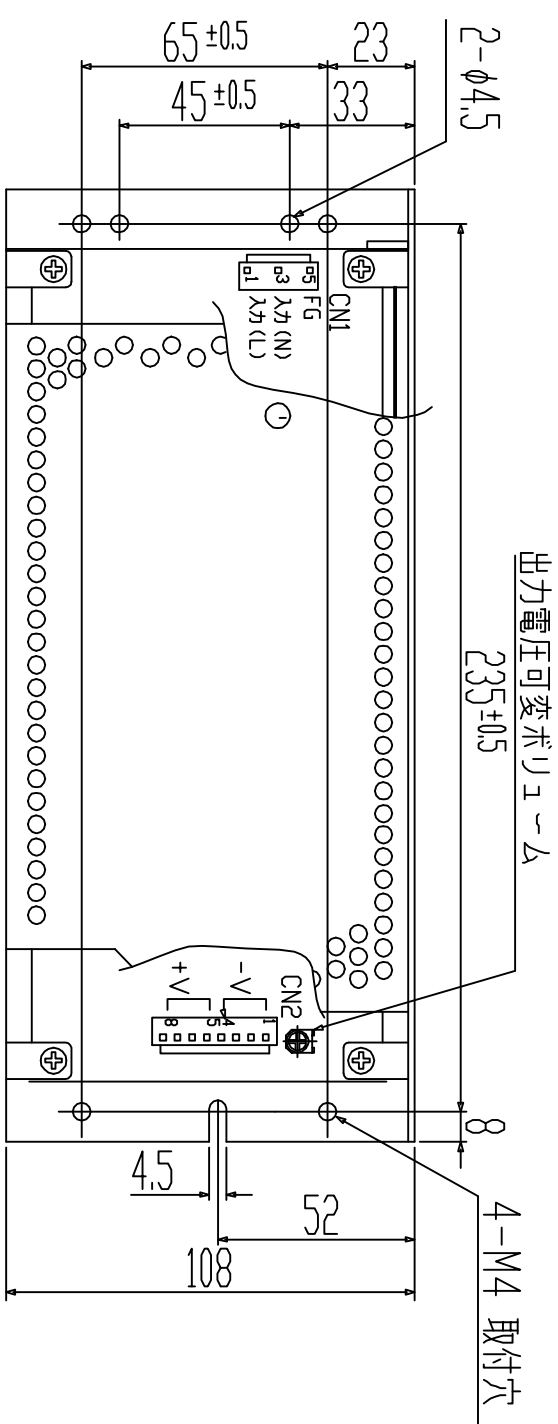

※電源取付穴縮付けトルク：1.5N・m max

＜端子配列＞

入出コネクタ	適合ハウジング	ターミナル
CNI	R35-VH	U-ル:SVH=2T-P1.1 I-ル:BVH=2T-P1.1
CNE	B8P-VH	U-ル:SVH=2T-P1.1 I-ル:BVH=2T-P1.1

＜メーカー：日本圧着端子＞

ピン番号	入力
1	ACU
2	ACU
3	ACU
4	FG
5	FG

ピン番号	出力
1, 2, 3, 4	-V
5, 6, 7, 8	+V

※CNIの2, 4番ピンはなし
※CNEはピン当たり5A(ピーク時7A)以下で使用してください