
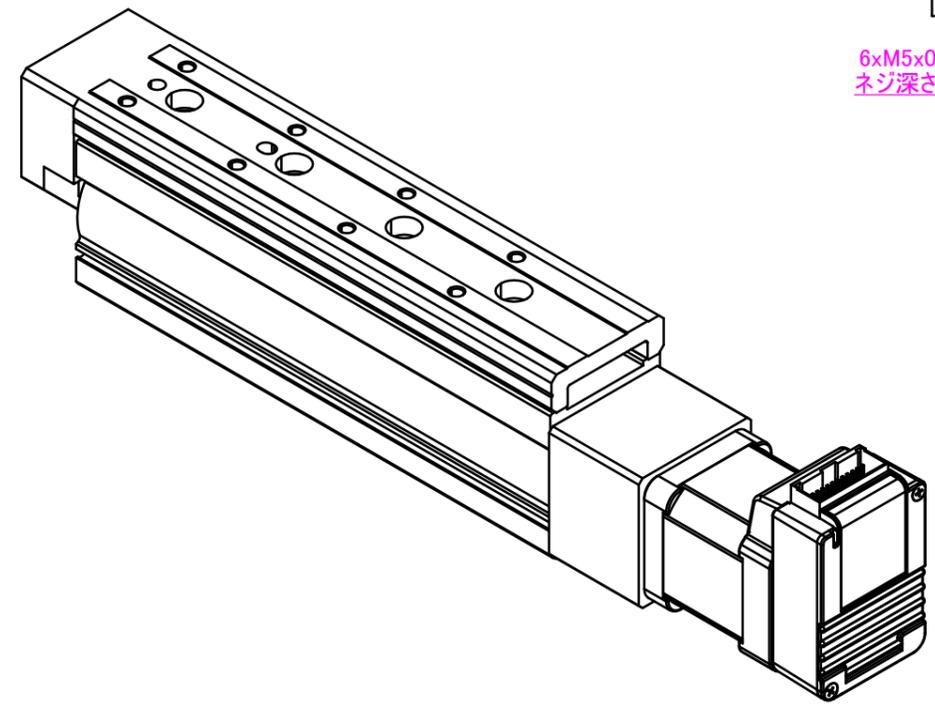
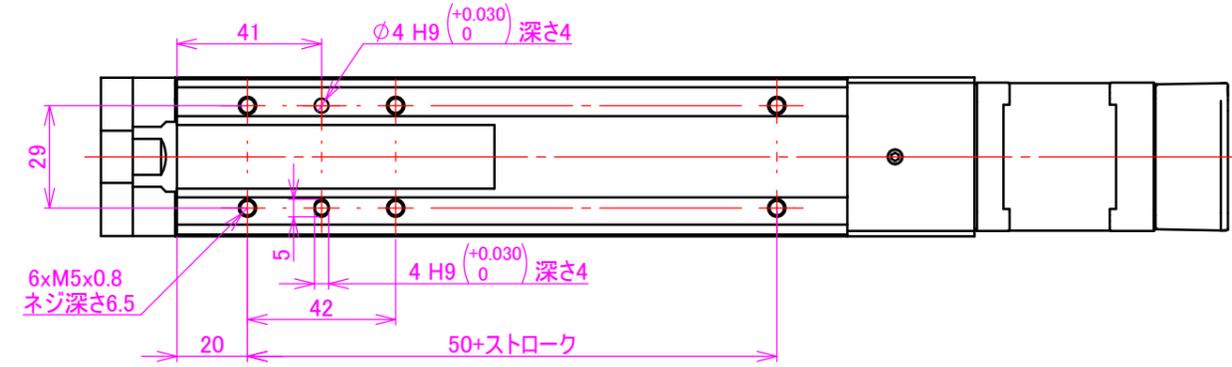

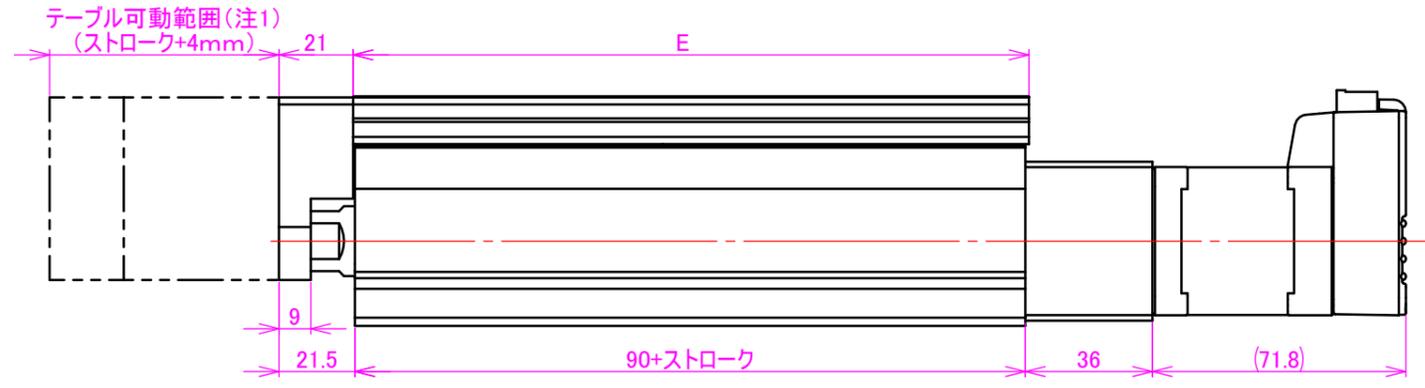


断面図 A-A

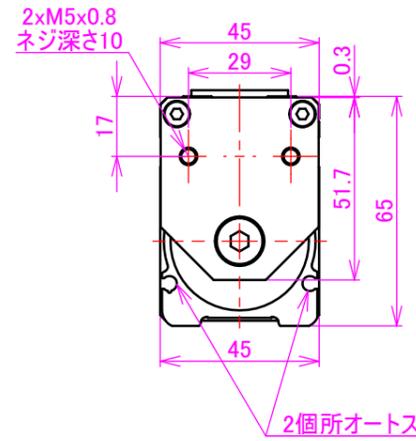

ストローク	C	D	E	質量 [Kg]
50	40	6	116.5	1.92
100	44	8	191.5	2.31

- LESYH 3(+)-16 D NM1 □-\*\*\*-17L
- LESYH — シリーズ型式 (高精度)
  - 3(+)- — 3: CM3/3+: CM3+
  - 16 — アクチュエーターサイズ
  - D — モーターストレート配置
  - NM1 — 42□モーター取付け
  - — ボールねじリード [mm] A: 12/B: 6
  - \*\*\* — ストローク [mm]
  - 17L — 42□ ロングモーター

- 注記:
- テーブル可動範囲の両エンド端に”押当て速度”を超える速度で衝突させないでください。また、位置決め運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないで下さい。
  - ワーク固定用ボルトが長すぎると、ガイドブロックに当り作動不良などの原因となります。ねじ長以下になる長さのボルトをご使用下さい。
  - リミット確認用・中間信号確認用D-M9□、D-M9□E、D-M9□W(二色表示)に対応。オートスイッチは別手配をお願いします。