

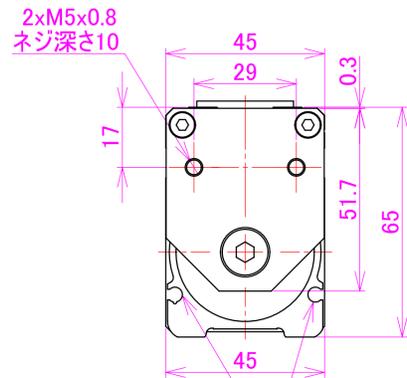
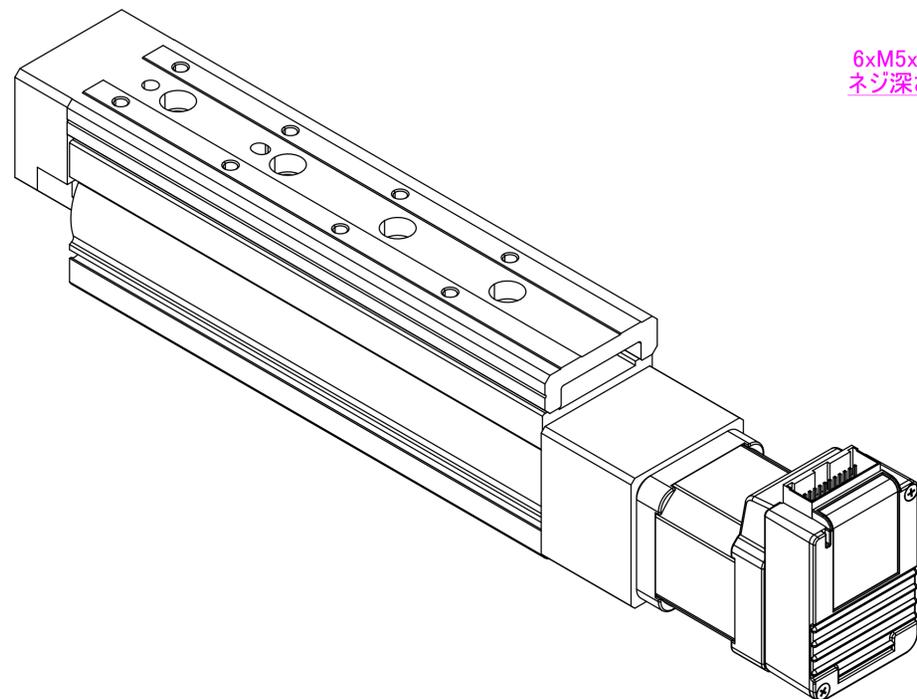
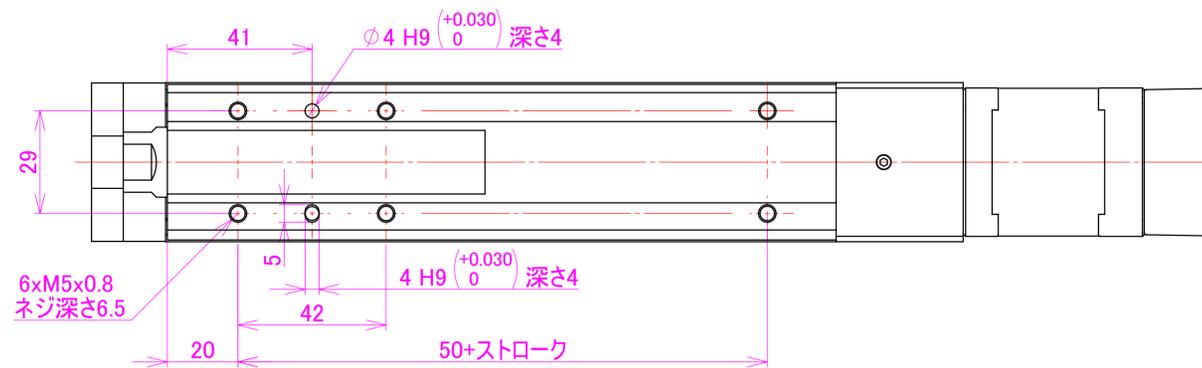


断面図 A-A



2箇所オートスイッチ対応溝(注3)

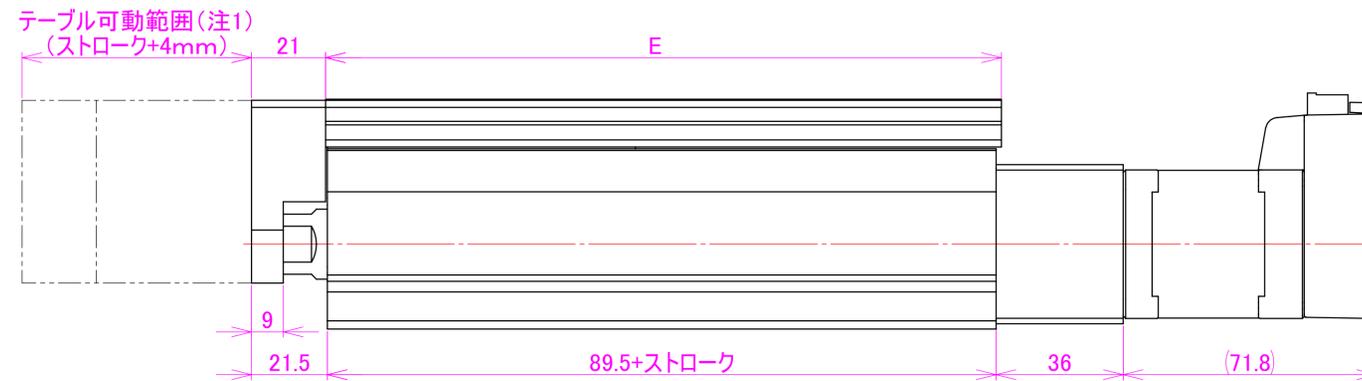

LESYH3(+)-16DNM1□-***-17L 寸法表 単位 [mm]				
ストローク	C	D	E	質量 [Kg]
50	40	6	116.5	1.92
100	44	8	191.5	2.31

LESYH 3(+)-16 D NM1 □-***-17L

- LESYH -- シリーズ型式(高精度)
- 3(+)-- 3:CM3/3+:CM3+
- 16 -- アクチュエーターサイズ
- D -- モーターストレート配置
- NM1 -- 42□モーター取付け
- -- ボールねじリード[mm] A:12/B:6
- *** -- ストローク[mm]
- 17L -- 42□ロングモーター

注記:

1. テーブル可動範囲の両エンド端に”押当て速度”を超える速度で衝突させないでください。また、位置決め運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないで下さい。
2. ワーク固定用ボルトが長すぎると、ガイドブロックに当り作動不良などの原因となります。ねじ長以下になる長さのボルトをご使用下さい。
3. リミット確認用・中間信号確認用D-M9□、D-M9□E、D-M9□W(二色表示)に対応。オートスイッチは別手配をお願いします。