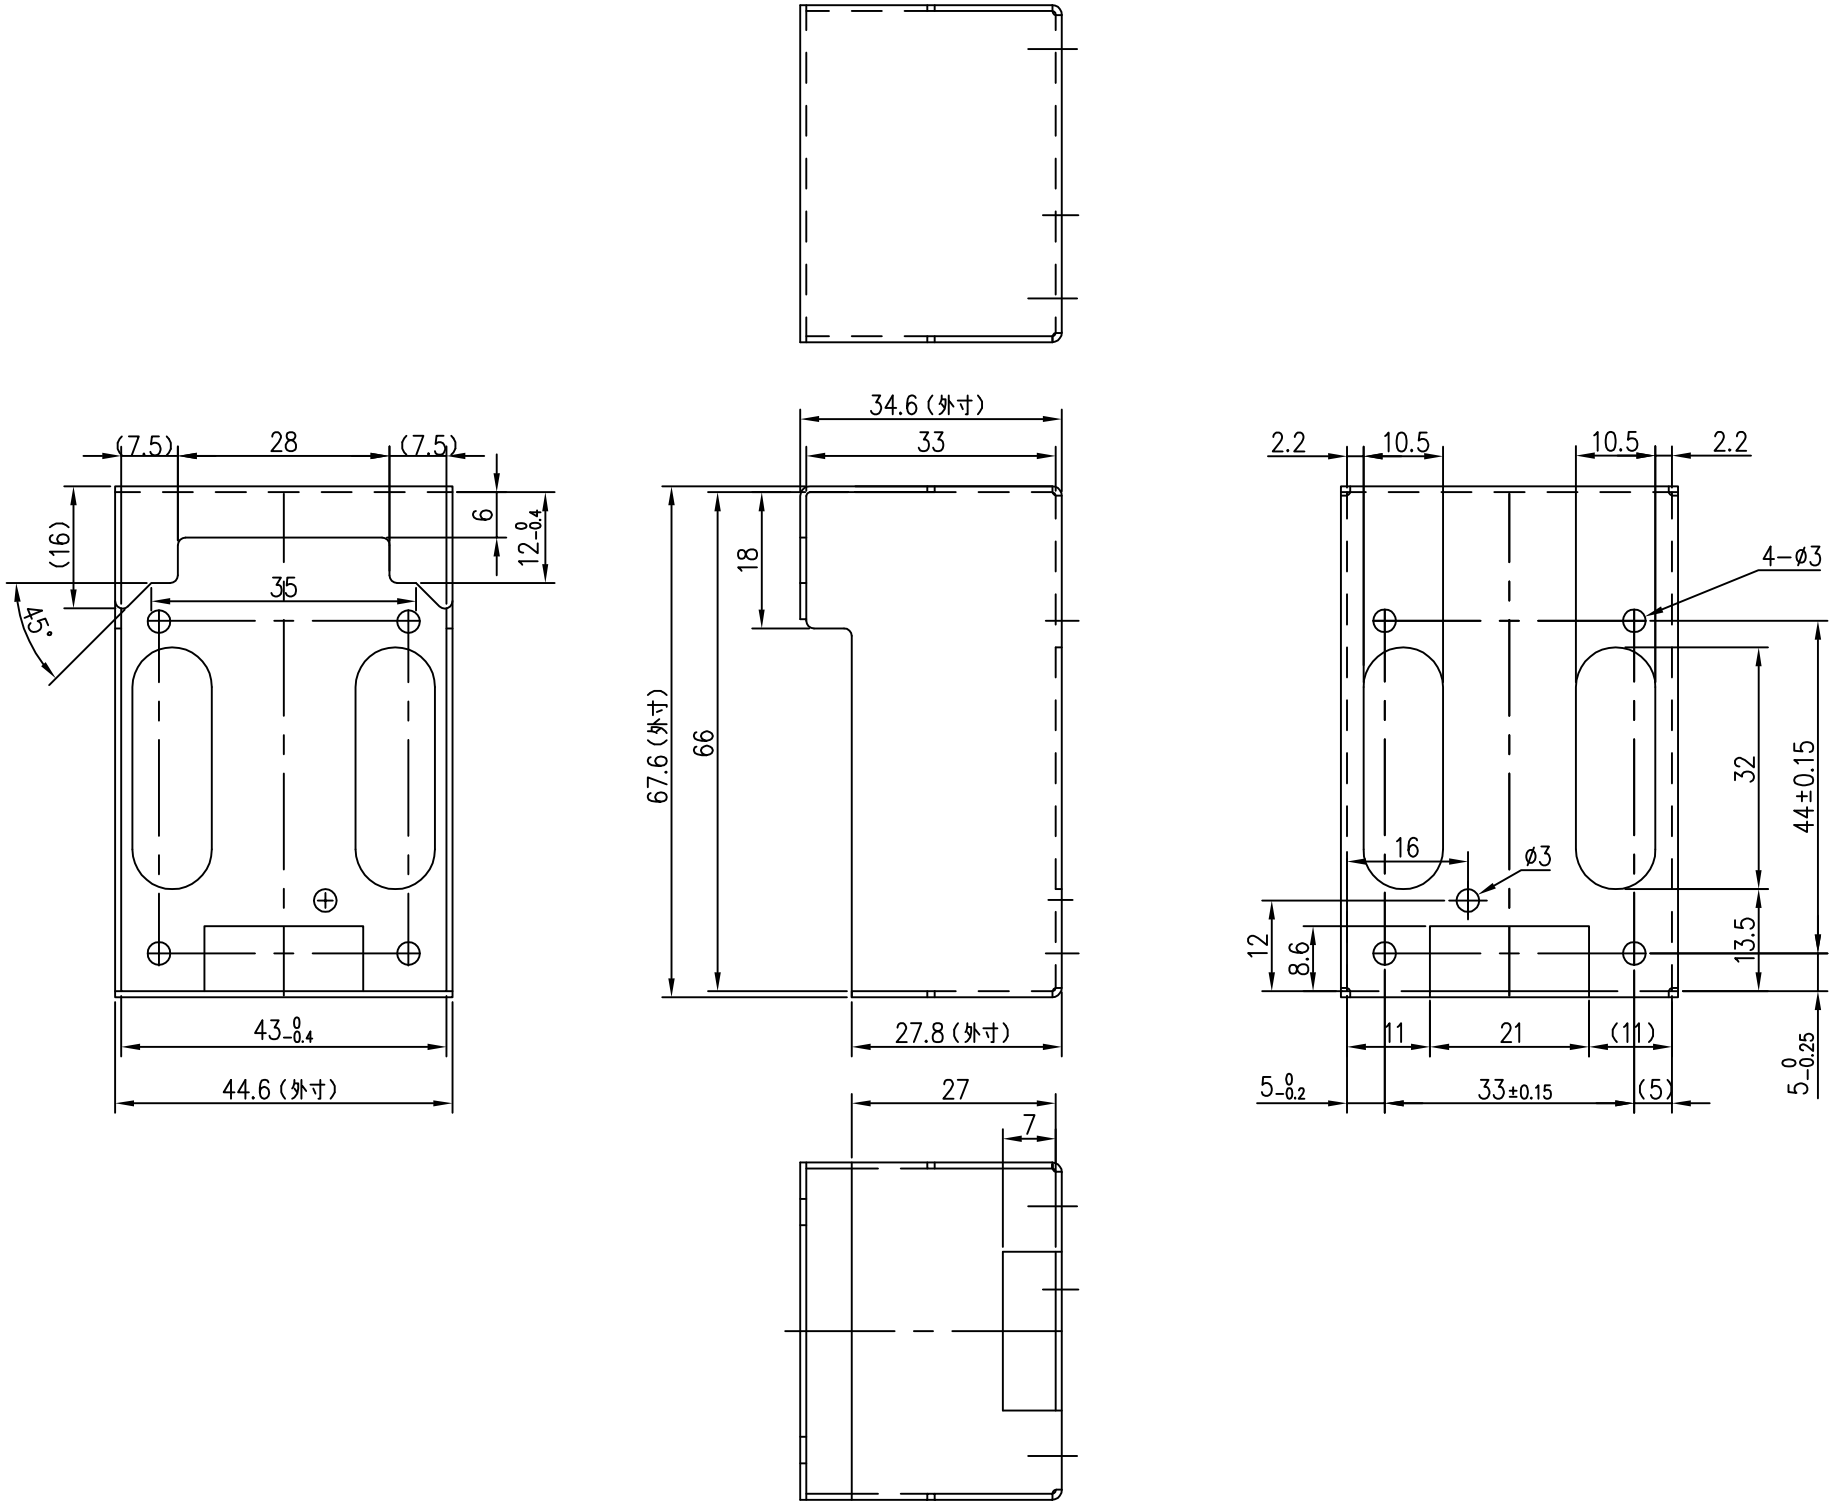
(7.5)
28
(7.5)
(16)
6
12 0 -0.4
35
45°
43 0 -0.4
44.6 (外寸)
34.6 (外寸)
33
18
67.6 (外寸)
66
27.8 (外寸)
27
7
2.2
10.5
10.5
2.2
4-ø3
32
44±0.15
16
ø3
12
8.6
13.5
11
21
(11)
5 0 -0.2
33±0.15
(5)
5 0 -0.25